


## Hartwachs-Öl Farbig

Atzītā Hartwachs-Öl eļļa dažādās krāsu versijās!

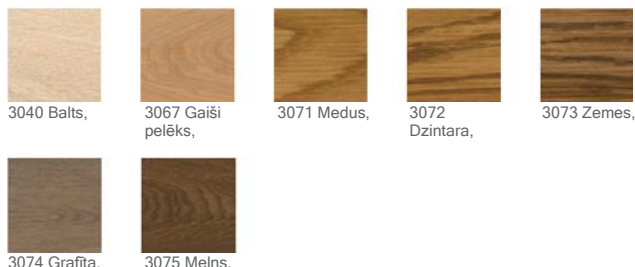

### Izstrādājuma apraksts:

Caurspīdīga, matēta koka apdare, kas unikālā veidā apvieno dabīgo eļļu un vasku priekšrocības vienā produktā un rada gandrīz neredzamu virsmas apdari. Osmo Hartwachs-Öl Farbig ir pret traipiem noturīgs, ūdeni atgrūdošs un pret skrāpējumiem izturīgs un izlīdzinošs virsmu pārklājums. Saīdzinājumā ar tradicionālās apdares materiāliem augu sastāvdaļu izmantošana rada vienmērīgāku krāsu un harmoniskāku izskatu. Viegla uzklāšana - starp kārtām nav nepieciešama gruntēšana vai slīpēšana, tādējādi tiek ietaupīts laiks un nauda. Piemērota koksnei; mikroporaina virsma neplaisās, nelobīsies, neatslāņosies un neveidos gaisa burbuļus. Noturīgs pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens traipiem saskaņā ar Vācijas DIN 68861-1A - neveido ūdens plankumus. Pēc nožūšanas apdare ir droša cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīga pret siekalām un sviedriem atbilstoši Vācijas DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3).

### Ieteicamais lietojums:

Osmo Hartwachs-Öl Farbig eļļas toņi ir ideāli piemēroti visu koka grīdu, piemēram, masīvkoka, dēļu, klāju, OSB un korķa grīdas segumu, kā arī mēbeļu virsmu aizsardzībai un dekoratīvai kodināšanai. Ieteicams izmantot tikai gaišas krāsas koku sugām.

### Sastāvdaļas:

Izstrādājuma pamatā ir dabīgās augu eļļas (saulespuķu eļļa, sojas pupiņu eļļa, dadžu eļļa) un vasks, parafīns, dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīda baltais pigments, sikatīvi (žūšanas aģenti) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaišpirts (nesatur benzolu). ES robežvērtība šim izstrādājumam (kat. A/i): 500 g/l GOS (2010). Šis izstrādājums satur maks. 500 g/l GOS.

### Tehniskā informācija:

Īpatnējais blīvums: 0,90-0,95 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskozitāte: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm,  
 tikstropiska smarža: vāja/maiga, bez smaržas pēc nožūšanas  
 Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719  
 pH vērtība: nav nepieciešama

### Glabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja izstrādājums tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja aukstumā sabiezējis, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

### Virsmas sagatavošana:

Koksnes virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nenasalušai (mitruma saturs maks. 18%). Osmo Hartwachs-Öl Farbig ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Rūpīgi notīriet vecos mikroporainos traipus. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet mazas plaisas, lielākas starpas savienojumos vai caurumus koksnei (izmantojot Osmo Galdnieku tepe). Rūpīgi ar smilšpapīru noslīpējiet virsmas. Sāciet ar rupjāku smilšpapīru - beigu smilšpapīrs grīdai ir P120-150, mēbelēm - P180-240. Pirms virsmu eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju. Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

**Lietojuma veidi:**

Caurspīdīga krāsa: Ar Osmo otu, mikrošķiedru rullīti, vai eļļas apdares aplikatoru ar paliktņu/spilventiņu turētāju, uzklājiet plānu kārtiņu uz tīras un sausas koksnes šķiedru virzienā. Ļaujiet aptuveni 24 stundas žūt, nodrošinot labu ventilāciju. Ja vēlaties lielāku krāsu intensitāti, atkārtojiet procesu (ne vairāk kā divas kārtas). Viegli kodināts efekts: 20 minūšu laikā pēc uzklāšanas izstrādājumu ar drānu vai baltu spilventiņu noslaukiet koksnes šķiedru virzienā. Ļaujiet aptuveni 24 stundas žūt, nodrošinot labu ventilāciju. Intensīva krāsa: Šim lietojumam iesakām izmantot Osmo Dekorwachs vai Osmo Öl-Beize. Svarīgi: Uz grīdas uzklājiet ne vairāk kā vienu Hartwachs-Öl Farbig kārtu. (Nav piemērojams Hartwachs-Öl Farbig 3040 balts, skatīt Piezīmes.) Kad līdzeklis ir pilnībā nožuvis, pārklājiet to ar bezkrāsaino Osmo Hartwachs-Öl Original.

**Darbarīku tīrīšana:**

Ar Šķīdinātāju Pinselreiniger und Verdünner otu tīrīšanas līdzekli (nesatur aromātiskas vielas).

**Žūšanas laiks:**

Aptuveni 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50 % relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

**Izlietojums:**

Produkta izlietojums vienam slānim ir 30 m<sup>2</sup>/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

**Piezīme:**

Eļļas uzlabo koksnes dabīgo toni (pastāvīgs mitras koksnes efekts). Izstrādājuma uzklāšana pārāk biezā kārtā un nepietiekama ventilācija noved pie ilgāka žūšanas laika. Tumšām un ekstraktvielu bagātām koksņēm (piemēram, Venge, Merbau, Jatoba u. c.), iesakām izmantot Osmo Klarwachs. Ieteicams vispirms izmēģināt. Uzklājot Hartwachs-Öl Farbig 3040 balts, izmantojiet Hartwachs-Öl Farbig 3040 balts, arī kā noslēguma pārklājumu, lai novērstu dzeltēšanu. Korķa virsmām, ņemot vērā to augsto uzsūktspēju, pārliecinieties, ka koksnes pārklājums tiek uzklāts īpaši plānā kārtā. Apstrādājot korķa virsmas, jāņem vērā ilgāks žūšanas laiks. Uzmanību: Uzklāt ne vairāk kā vienu plānu kārtu skapīšu iekšpusēm un atvilktnēm ar

drānu. Ar Hartwachs-Öl Farbig apstrādātas koka virsmas ir viegli kopjamas. Noņemiet rupjos netīrumus ar slotu vai putekļsūcēju. Tīrot ūdenim pievienojiet Osmo Wisch- Fix tīrīšanas līdzekļa koncentrātu un tīriet virsmas ar mitru (ne slapju!) lupatu. Svarīgi: Uz grīdas uzklājiet ne vairāk kā vienu Hartwachs-Öl Farbig kārtu. Visus otas triepienus iespējams noņemt ar neizmantotu sausu mikrošķiedras rullīti 30 minūšu laikā pēc uzklāšanas. Pēc nožūšanas kā virskārtu uzklājiet Osmo Hartwachs-Öl Original.

**Uzmanību:**

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpojiet izsmidzināto izstrādājumu vai miglu. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmazgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvis pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

**Utilizācija:**

Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

**Krāsu toņi:**

3040 Balts  
3067 Gaiši pelēks  
3071 Medus  
3072 Dzintara  
3073 Terra  
3074 Grafiņa  
3075 Melns

**Izmērs:**

0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 25 l

Iepriekš minētā informācija ir sniegta atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, taču neuzņemoties nekādu atbildību.

Versija 09/20