


TOPOIL

Eļļas un vaska pārklājums koksnēi

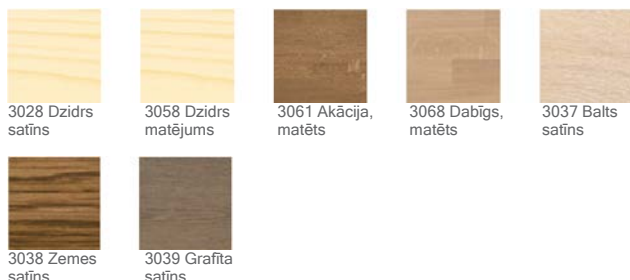

Izstrādājuma apraksts:

Dzidra vai caurspīdīga eļļas un vaska kombinācija koka mēbeļu un virtuves darba virsmu apstrādei. Osmo TopOil ir veidota uz dabīgās augu eļļas un vaska bāzes. Piemērota koksnēi; mikroporaina virsma neplaisā, nelobās, neatslāņojas un neveido gaisa burbuļus. Izturīga pret vīna, alus, kolas, kafijas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens traipiem saskaņā ar Vācijas DIN 68861-1A - neatstāj ūdens traipus. Pēc nozūšanas pārklājums ir drošs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3), kā arī ir drošs pārtikai (EURO Norm 1186 5./14. daļa).

Ieteicamais lietojums:

Osmo TopOil ir ideāla koka vai ar malām līmētu telpu mēbeļu virsmu un darba virsmu aizsardzībai (piemēram, virtuves darba virsmas, rakstāmgaldi, plaukti u. c.). Tāpat tā ir piemērota korķa un OSB virsmām.

Sastāvdaļas:

Uz dabīgu augu eļļu (saulespuķu eļļas, sojas eļļas, dadžu eļļas) un vasku bāzes, satur parafīnu, pigmentus, svinu nesaturošus sikatīvus (žūšanas aģentus) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaišpirts (nesatur benzolu). GOS klasifikācijas saskaņā ar ES regulām (2004/42/EK): ārpus darbības jomas. Detalizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskā informācija:

Īpatnējais blīvums: 0,92-0,97 g/cm³
 Viskozitāte: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm,
 tiksotropiska smarža: vāja/maiga, bez smaržas pēc nozūšanas



1 PĀRKLĀJUMS

Uzliesmošanas temperatūra: > 60 °C, saskaņā ar DIN EN ISO 2719

pH vērtība: nav nepieciešama

Uzglabāšana:

5 gadi un ilgāk, ja izstrādājums tiek uzglabāts slēgtā oriģinālajā iepakojumā. Ja aukstumā sabiezējis, pirms lietošanas 24 stundas turēt istabas temperatūrā.

Virsmas sagatavošana:

Koksnes virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nenasalušai (mitruma saturs maks. 18%). Osmo TopOil ir gatavs lietošanai. Nešķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Rūpīgi notīriet vecās mikroporainās kodnes. Vecās krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Slīpēšanas laikā vienmēr lietojiet putekļu masku. Aizpildiet mazas plaisas, lielākas starpas savienojumos vai caurumus koksnē (ar izstrādājumu Osmo Galdnieku tepe). Rūpīgi ar smilšpapīru noslīpējiet virsmas. Sāciet ar rupjāku smilšpapīru - beigu smilšpapīrs mēbelēm un darba virsmām ir P150-240 (atkarībā no koka sugas - darba virsmām maks. P150). Pirms virsmu eļļošanas notīriet slīpēšanas putekļus ar slotu vai putekļsūcēju.

Beigu virsmu ietekmē vairāki faktori, to skaitā koksnes stāvoklis. Tāpēc, īpaši strādājot ar nepazīstamām virsmām, vienmēr ir vēlams līdzekli vispirms izmēģināt neredzamā vietā.

Lietojuma veidi:

Pirmo slāni uzklājiet plānā kārtā koksnes šķiedras virzienā ar Osmo mikrošķiedras rullīti, Osmo otu vai eļļas apdares aplikatoru. Ļaujiet 8-10 stundas nožūt. Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Uzklājiet otro kārtu ar Osmo eļļas aplikatoru vai neplūksnājošu drānu. Atjaunošanas darbiem uzklājiet vienu kārtu uz tīras un sausas virsmas, izmantojot eļļas apdares aplikatoru vai

neplūksnājošu drānu.

Darbarīku tīrīšana:

Ar Osmo Brush Cleaner otu tīrīšanas līdzekli (nesatur aromātiskas vielas).

Žūšanas laiks:

Aptuveni 8-10 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% relat. mitrums). Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku.

Patēriņš:

Izstrādājuma izlietojums vienam slānim ir 24 m²/1 l. Tas var ievērojami atšķirties atkarībā no koksnes veida. Visa sniegtā informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/pulētām virsmām. Atšķirīgām virsmām var būt atšķirīgs izstrādājuma patēriņš.

Piezīme:

TopOil 3028 un TopOil 3058 uzlabo koksnes toni (pastāvīgs mitras koksnes efekts). TopOil 3068 Dabiska matēta iedarbojas tieši pret šo efektu un aizsargā koksni, paliekot gandrīz neredzamai. Tā saglabā koksnes dabīgo toni. Uz tumšām/sarkanīgām koku sugām TopOil 3068 paliek redzama kā neredzama krāsa. Noņemiet jebkādas redzamas gaišas pigmentus pirms atstājat nožūt. Caurspīdīgās TopOil eļļas krāsas (piemēram, 3061 Akācija) ir viegli pigmentētas, kas koksnei sniedz elegantu izskatu. Izstrādājuma uzklāšana pārāk biežā kārtā un nepietiekama ventilācija noved pie ilgāka žūšanas laika. Skapīšu iekšpusei un atvilktnēm uzklājiet ne vairāk kā vienu plānu kārtu, izmantojot drānu. Žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Ja vēlaties iegūt lielāku spīduma līmeni, pēc vispusīgas notīrīšanas plānā kārtā izmantojiet Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (pieejams arī aerosola veidā) un pēc nožūšanas nopolējiet. Ar TopOil apstrādātas koka virsmas ir viegli tīrāmas. Tīrīt varat ar Osmo Spray Cleaner vai tīrīšanas ūdenim pievienotu Osmo Wisch-Fix koncentrātu, un virsmām izmantojiet mitru (ne slapju!) drānu. Izmantojiet Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel lai noņemtu grūti noņemamus traipus, kas virsmu vienlaikus notīra un atjauno.

Uzmanību:

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet

iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā. Brīdinājums: Uzreiz pēc lietošanas izmāzgājiet visas ar šo izstrādājumu piesūcinātās drānas, vai uzglabājiet tās hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Nožuvus pārklājums saskaņā ar DIN 4102 prasībām ir klasificējams kā B2 (normāla uzliesmojamība). Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Utilizācija:

Atbrīvojieties no izstrādājuma pārpalikumiem un pilnībā iztukšotā iepakojuma saskaņā ar vietējiem oficiālajiem noteikumiem (atkritumu klasifikatora klase Nr. 08 01 12). Pārstrādei nododiet tikai tukšu iepakojumu.

Krāsu toņi:

3028 Bezkrāsaina zīdaini matēta
3058 Bezkrāsaina matēta
3061 Akācija matēta
3068 Dabiska matēt
3037 Balta zīdaini matēta
3038 Terra zīdaini matēta
3039 Grafiņa zīdaini matēta

Izmērs:

0,5 l

Iepriekš minētā informācija ir sniegta atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, taču neuzņemoties nekādu atbildību.

Versija 02/22